

Farben

Arturo Concreta ist in zehn Trendfarben erhältlich. Flüssig gegossen und appliziert entsteht eine leicht wolkige Oberflächenstruktur, die jedem Boden eine eigene natürliche und robuste Ausstrahlung verleiht.

Musterbestellung

Alle in dieser Broschüre gezeigten Farbstrukturen sind möglichst realitätsnah abgebildet. Dennoch sind Farbabweichungen möglich. Um sicherzustellen, dass Sie die richtige Farbe gewählt haben, einfach ein Muster Ihrer Wunschfarbe bestellen.

Arturo Concreta Anwendungsfilm

Wie wird Arturo Concreta appliziert? Der Arturo Concreta Anwendungsfilm erklärt die einzelnen Verarbeitungsschritte. Unsere Berater unterstützen Sie gerne während der Verarbeitung und begleiten Ihr Projekt.

Fachkundige Beratung

Arturo weiß wie kein anderer, dass Nutzer hohe Anforderungen an Böden stellen und diese häufig strengen Vorschriften unterliegen. Je nach Raum, Funktion und zugehöriger Beanspruchung gelten andere Anforderungen und Wünsche. Arturo bietet ein umfassendes Sortiment an Verlaufsbeschichtungen, Mörtelböden, Steinteppichen und Bodenversiegelungen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne bei der Auswahl des geeigneten Bodensystems.



ARTURO CONCRETA

MINERALISCHE BODENBESCHICHTUNG



Uzin Utz Nederland bv
Bouwstraat 18, NL-7483 PA Haaksbergen
Postbus 33, NL-7480 AA Haaksbergen

T +49 1805 22 96 38
F +49 1805 00 64 45

www.arturoflooring.de
info@arturoflooring.de

Arturo | A brand of Uzin Utz Group

Arturo Concreta TS/D2019.06/500





MATCH YOUR STYLE

Setzen Sie ihren Raum mit einem robusten und modernen Look in Szene! Sanfte Farbnuancierungen sorgen für eine natürliche Ausstrahlung und eine leicht strukturierte Oberfläche mit speziellen Effekten. Arturo Concreta besteht aus natürlichen mineralischen Bestandteilen wie Sand, Zement und Wasser. In Handarbeit aufgetragen ist jeder Boden ein Unikat.

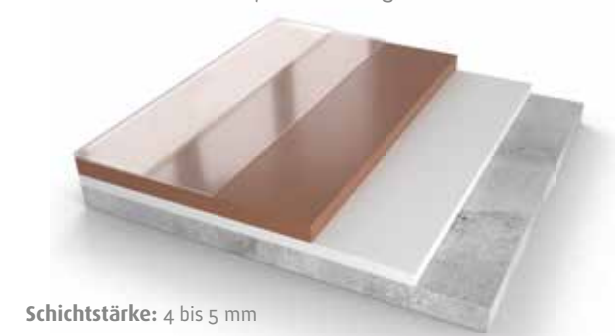
Mehr Infos auf arturoflooring.de.

Arturo Concreta






Systemaufbau

Arturo Concreta wird in mehreren Schichten angebracht und eignet sich für zement- und gipsgebundene Untergründe. Um Arturo Concreta einwandfrei aufzutragen, muss der Untergrund fest, trocken, sauber und frei von Rissen und Staub sein. Zunächst sorgt der passende Arturo Kratzspachtel für eine ausgezeichnete Haftung der nachfolgenden Schichten. Anschließend wird die Arturo Concreta Verlaufsbeschichtung, bestehend aus Zement und

Farbpigment unter Hinzufügen von Wasser aufgetragen. Abschließend werden eine Imprägnierung und zwei Versiegelungsschichten appliziert. Die Imprägnierung sorgt für eine optimale Haftung und Verarbeitung der Versiegelung. Die finale Kopfversiegelung verleiht dem Boden eine ansprechende Optik und zusätzlichen Schutz. Auf Wunsch kann der Boden auch rutschhemmend ausgeführt werden.



Schichtstärke: 4 bis 5 mm

-  Unterboden/Beton
-  Arturo EP6200 Kratzspachtel, Absandung mit Quarzsand 0,3-0,8 mm
-  Arturo Concreta Verlaufsbeschichtung
-  Arturo AC6100 Imprägnierung
-  Arturo PU7750 Versiegelung (stumpfmatt) oder Arturo PU7320 Versiegelung (seidenmatt)

Prüfungen/Zulassungen

Eigenschaften	Norm	Ergebnis
Chemikalienbeständigkeit	DIN EN ISO 2812-3	siehe arturoflooring.de
Rutschhemmung (R-Werte)	DIN 51130 & BGR 181	R10
Rutschhemmung (Gleitreibungskoeffizient)	DIN 51131	0,33 µm
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	Arturo Concreta Verlaufsbeschichtung: Afl-s1, System: Bfl-s1
VOC Emission	AgBB	geprüft im System gemäss AgBB

Natürliche Ausstrahlung

Mit Arturo Concreta entscheiden Sie sich für einen Boden, der auf natürlichen mineralische Bestandteilen – wie Sand, Zement, Wasser und Farbpigment – basiert. Beim Applizieren entsteht ein wolkgiger Charakter, der dem Boden eine natürliche Ausstrahlung verleiht.

Vielseitig einsetzbar

Zur Gestaltung repräsentativer Bodenflächen in Wohnbereichen, Büros, Ausstellungsräumen oder öffentlichen Räumen wie Gastronomie, Wellness und Ladengeschäften – also überall dort, wo individuelles Design vereint mit Funktionalität gefragt ist.

Vorteile im Überblick



Verschleiß- und kratzfest



Chemikalienbeständig



Fugenlos



Pflegeleicht



Für Fußbodenheizung geeignet



Rutschhemmend



Einsetzbar bei Renovierungen



Lösungsmittelfrei und emissionsarm



Natürliche Materialien



UV-stabil

Arturo Concreta Produktübersicht



Arturo EP6200 Kratzspachtel
Lösemittelfreie 2-Komponenten Spachtelmasse auf Epoxidharzbasis zur optimalen Untergrundvorbereitung. Geeignet als Grundierung auf zement- und gipsgebundenen Untergründen.

Verpackung: 10 kg und 25 kg Gebinde.
Verbrauch: 500 - 1300 g/m² je Schicht, abhängig vom Untergrund.

Erfahrene Verarbeiter können auch Arturo EP6500 Grundierung gefüllt mit Arturo Sand 0,1-0,3 mm (1:1) als Kratzspachtel verwenden.



Arturo Sand, Körnung 0,3-0,8 mm
Zum Absanden von Arturo Kratzspachtel.

Verpackung: 25 kg Sack.
Verbrauch: ca. 3 kg/m²



Blitzgrundierung UZIN PE 280
Anzubringen auf nicht gut abgesandten Teilen der Kratzspachtelschicht. Für eine ideale Haftbrücke zwischen der Epoxid-Kratzspachtelschicht und der mineralischen Verlaufsbeschichtung.

Verpackung: 1 kg Gebinde.
Verbrauch: 70-150 g/m².



Randdämmstreifen
Am Boden-/Wandanschluss spannungsfrei auf Stoß zu setzen um eine Rissbildung der Bodenbeschichtung zu verhindern.

Verpackung: 100 m Rolle.



Arturo Concreta Verlaufsbeschichtung
Hochwertige, selbst nivellierende, mineralische Bodenbeschichtung bestehend aus Zement und Farbpigment.

Verpackung: Set bestehend aus Zement (20 kg) + Pigment (1 Dose pro Zementsack, Gewicht variiert je Farbe) + Wasserzugabe (4,3 Liter auf 20 kg Zement).
Verbrauch: ca. 6,3 kg/m².
Empfohlene Schichtdicke: 3-4 mm.



Arturo AC6100 Imprägnierung
Sehr emissionsarme, schnelltrocknende 1-Komponenten-Imprägnierung auf Acrylatdispersionsbasis.

Verpackung: 5 kg Gebinde.
Verbrauch: ca. 90-100 g/m², abhängig vom Untergrund.



Arturo PU7320 Versiegelung
Wässrige, transparente, seidenmatte 2-Komponenten Schutzschicht auf Polyurethanharzbasis. In zwei Schichten (1. Schicht Arturo PU7750, 2. Schicht Arturo PU7320) auf die Imprägnierungsschicht aufzutragen. Auch rutschhemmend erhältlich.

Verpackung: 6 kg Gebindegset.
Verbrauch: 90 - 110 g/m² je Schicht, abhängig vom Untergrund.



Arturo PU7750 Versiegelung
Wässrige, transparente, stumpfmatte 2-Komponenten Schutzschicht auf Polyurethanharzbasis. In zwei Schichten auf die Imprägnierungsschicht aufzutragen. Auch rutschhemmend erhältlich.

Verpackung: 5 und 10 kg Gebindegset.
Verbrauch: 90 - 100 g/m² je Schicht, abhängig vom Untergrund.

Arbeitsgeräte

Entdecken Sie unser aktuelles Sortiment an empfohlenen Arbeitsgeräten auf www.arturoflooring.de.