



ARTURO EP2580

HET MULTIFUNCTIONELE VLOERSYSTEEM



UZIN UTZ®



HET MULTIFUNCTIONELE VLOERSYSTEEM

Arturo EP2580 is de nieuwe, hoog vulbare gietvloer/-coating die een multifunctionele oplossing biedt voor al jouw vloerbehoefden. Dankzij zijn uitstekende eigenschappen blinkt de EP2580 uit in veelzijdigheid en kostenefficiëntie. De hoge vulgraad (met Arturo Zand) maakt het mogelijk om het multifunctionele product te gebruiken als schraplaag, gietcoating en gietvloer. Daarnaast leent het product zich uitstekend voor industriële toepassingen en is het geschikt voor ruimtes met middelzware tot zware belasting.

Arturo EP2580 Gietvloer/-coating is een 2-componenten vloerafwerking op basis van epoxyhars en is beschikbaar in diverse kleuren. De laagdikte van het product kan variëren tussen 0,4 en 2 mm, waardoor het geschikt is voor verschillende toepassingen.



TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

Arturo EP2580 kan op verschillende manieren worden ingezet:



➔ **Schraplaag:** Zorgt als gekleurde onderlaag voor hechting en een vlakkere ondergrond.



➔ **Gietcoating:** Zelfnivellerende gietcoating met geringe laagdikte voor de bescherming van de ondergrond.



➔ **Gietvloer 1 mm:** Naadloze en duurzame vloerafwerking voor industriële toepassingen.
➔ **Gietvloer 2 mm:** Extra bescherming en slijtvastheid voor zwaardere toepassingen.

PRODUCTVOORDELEN



Onderhoudsarm, goed te reinigen



Slag-, stoot- en slijtvast



Chemicaliënbestendig



Naadloos




Vloeistofdicht



Hoog vulbaar, prijsgunstig



SYSTEEMOPBOUW

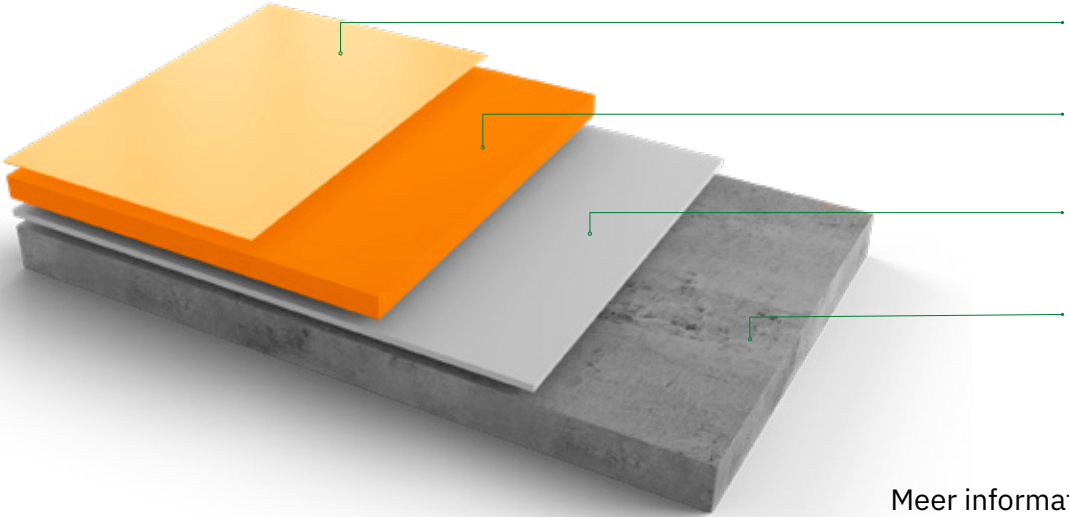

Arturo Coating/Toplak
Arturo EP3010 (2-C,EP)
Arturo EP3900 (2-C,EP)
Arturo EP3910 (2-C, EP)
Arturo EP7600 (2-C, EP)

Arturo Gietvloer/-coating
Arturo EP2580 (2-C, EP)

Arturo Primer/Schraplaag
Arturo EP6600 (2-C, EP)
Arturo EP2580 (2-C, EP)

Ondergrond

Meer informatie?



Dankzij de hoge vulgraad is de Arturo EP2580 uitzonderlijk veelzijdig: één enkel product is inzetbaar voor meerdere toepassingen binnen een vloersysteem. Dit maakt de EP2580 niet alleen multifunctioneel, maar ook bijzonder kostenefficiënt per vierkante meter.

EIGENSCHAPPEN

Verbruik

	Laagdikte			
Toepassing	n.v.t.	0,4 mm	1 mm	2 mm
Schraplaag	500 - 1.300 g/m²			
Gietcoating	Ca. 600 - 700 g/m²			
Gietvloer			Ca. 1,6 kg/m² (incl. 30% zand)	Ca. 3,5 kg/m² (incl. 60% zand)

Toepassingsgebieden

Arturo EP2580 Gietvloer/-coating is met name geschikt als afwerking van vloeren in:

- ✓ Productieruimtes
- ✓ Magazijnen
- ✓ Garages en werkplaatsen
- ✓ Technische ruimtes
- ✓ Winkels

Testrapporten en certificaten

- ✓ Slijtvastheid volgens DIN EN 53754
- ✓ Stroefheid volgens DIN 51130 en DIN 16165
- ✓ Chemicaliënbestendigheid volgens DIN EN ISO 2812-3
- ✓ Brandklassen volgens DIN EN 13501-1
- ✓ Certificate of compliance volgens Foodstuffs and Animal Feed Code - LFGD

Verpakking

10 kg en 25 kg set

GEREEDSCHAPPEN GIETVLOER

Goed gereedschap is het halve werk. Voor de applicatie van een Arturo EP2580 Gietvloer met een laagdikte van ca. 1 - 2 mm, adviseren wij de volgende gereedschappen:

WOLFF STIFTRAKEL

Voor het aanbrengen van egalisaties en gietvloeren in specifieke laagdiktes. Met instelbare hoogteregeling van roestvrij staal. De stiften zijn traploos verstelbaar tot een toepassingshoogte van 13 mm. Inclusief adapter om de hoogte in te stellen.



Artikelnummer	Product	Verpakking
51318	WOLFF stiftrakel aluminium, 60 cm	Per stuk

WOLFF VLAKSPAAN

Voor het aanbrengen van gietvloeren en schraplagen.



Artikelnummer	Product	Verpakking
56203	WOLFF vlakspaan, 28 x 13,5 cm	Per stuk

PAJARITO TELESCOOPSTEEL PROFI

Zeer stabiele telescoopsteel voor bevestiging van rakels, (stekel)rollers en beugels voor rollers. Te gebruiken voor het aanbrengen van Arturo producten.



Artikelnummer	Product	Verpakking
21680	Pajarito telescoopsteel Profi 120 - 240 cm	Per stuk

GEREEDSCHAPPEN GIETCOATING

Als een gietcoating gelijkmatig wordt aangebracht, dan is de ondergrond jarenlang optimaal beschermd. Voor het aanbrengen van een Arturo EP2580 Gietcoating met een laagdikte van ca. 0,4 mm, adviseren wij de volgende gereedschappen:

WOLFF KITSTRIJKER

Kitstrijker met houten handvat, voor het verwerken van Arturo EP2580 als gietcoating (verbruik: 600 - 700 g/m²).



Artikelnummer	Product	Verpakking
15571	WOLFF kitstrijker 25 cm, vertanding B3	Per stuk
166381	Kitstrijkerbladen 28 cm, vertanding B3	Per 5 stuks

PAJARITO BEUGELHOUDER

De verstelbare beugelhouder is extreem slijtvast, spatarm en bestand tegen oplosmiddelen.



Artikelnummer	Product	Verpakking
169789	Pajarito verstelbare beugelhouder 40 - 70 cm	Per stuk

PAJARITO STRUCTUURROLLER

Voor het narollen van Arturo EP2580 als gietcoating (600 - 700 g/m²).



Artikelnummer	Product	Verpakking
182328	Pajarito structuurroller geel 50 cm, 48 mm	Per stuk

PAJARITO RAKELHOUDER

De rakelhouder is geschikt om de rubberwisser in te plaatsen, waarmee je Arturo EP2580 als gietcoating gelijkmatig kan verdelen.



Artikelnummer	Product	Verpakking
42615	Pajarito universele rakelhouder, 65 x 10 cm	Per stuk

PAJARITO RUBBERWISSER

Rubberwissers voor het gelijkmatig verdelen en aanbrengen van Arturo EP2580 als gietcoating (verbruik: 600 - 700 g/m²).



Artikelnummer	Product	Verpakking
21166	Pajarito rubberstrip, vertanding 2 mm	Per stuk

PAJARITO TELESCOOPSTEEL PROFI

Zeer stabiele telescoopsteel voor bevestiging van rakels, (stekel)rollers en beugels voor rollers. Te gebruiken voor het aanbrengen van Arturo producten.



Artikelnummer	Product	Verpakking
21680	Pajarito telescoopsteel Profi 120 - 240 cm	Per stuk

Als je voor Arturo EP2580 kiest, dan kies je voor efficiency! Je werkt slim, want met één product kun je eenvoudig verschillende lagen voor jouw systeemopbouw maken. Dit garandeert minder verspilling en maakt het bestellen praktisch.

Meer weten of sparren met een van onze experts?





UZIN UTZ Nederland bv

Bouwstraat 18
7483 PA Haaksbergen
Nederland

T + 31 53 573 7373
arturo.nl@uzin-utz.com
arturoflooring.nl

UZIN UTZ België nv

Poortakkerstraat 37/0102
9051 Gent
België

T: +32 (0)9 222 58 48
be@uzin-utz.com
arturoflooring.be